

TERRAPOX RAPID


Rev03 Dic 2020

Descripción:

Pintura de resinas epoxi coloreadas sin disolvente para suelos y paredes, de secado rápido. Especialmente diseñado como revestimiento sobre suelos y paredes industriales de hormigón o mortero cementoso cuando se requieran tiempos de secado y endurecimiento cortos.

Propiedades:

- Fácil aplicación, impermeable al agua, grasas y combustibles
- Alta resistencia química y mecánica
- Acabado brillante y fácil de limpiar
- Pavimento continuo sin juntas, fácil de limpiar, conforme al reglamento 852/2004, anexo II

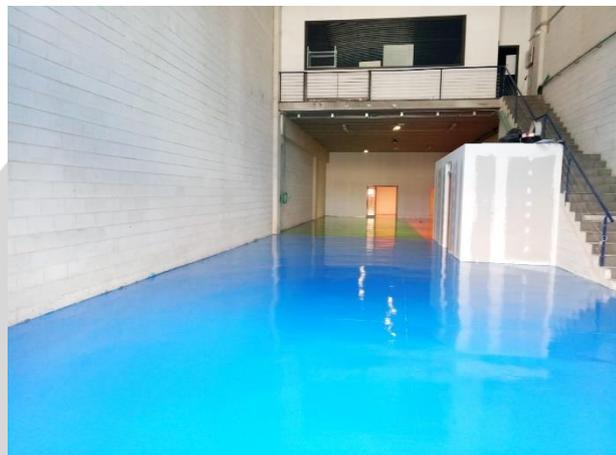

Características técnicas*:

Componente A	Resina epoxi tipo Bisfenol A pigmentada y formulada
Componente B	Poliamina de secado rápido
Acabado	Brillante
Relación de mezcla	5 Comp. A: 1 Comp. B
Densidad mezcla	1,35 Kg/l
Contenido en sólidos	100%
Consumo aprox. **	0.300-0.350 Kg/m ² en dos capas
Duración de la mezcla	15 min 20°C
Temperatura de aplicación	>10°C
Repintado 15°C/22°C (horas)	7/4
Tráfico peatonal 15°C/22°C (horas)	9/6
Endurecimiento total	7 días

*Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas.

**Dependiendo de la porosidad del soporte, los consumos pueden variar.

Método de aplicación

Preparación del soporte

La preparación del soporte es un aspecto fundamental a tener en cuenta para el éxito de la aplicación. Los soportes deben estar secos (<4% humedad) y limpios de restos de pinturas antiguas, libres de grasas, aceites y partículas de polvo. Eliminar la lechada superficial con una máquina granalladora o fresadora y aspirar el polvo antes de aplicar el revestimiento

Aplicación

Aplicar una primera mano de Terrafast, imprimación de secado rápido, como capa de imprimación.

Una vez seca la imprimación, aplicar dos manos de TERRAPOX RAPID a rodillo. Para una mejor aplicabilidad se puede diluir con un 5% de diluyente epoxi.

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097

www.hepym.com - hepym@hepym.com



El consumo aproximado por capa es de 150 g/m², estos consumos pueden variar dependiendo de la rugosidad y porosidad del soporte.

Hay que tener en cuenta que los sistemas acelerados pueden amarillear más que los sistemas epoxi convencionales, evitar posibles exposiciones a la luz solar como ventanas, puertas, claraboyas, etc.

Presentación

Conjuntos pre dosificados de 8 + 1.6 Kg.

Carta colores: rales 1015, 3009, 5017, 6002, 7001, 7035, negro y blanco (9016 aprox.).

Limpieza de herramientas

En fresco con disolvente epoxi

Una vez endurecido sólo mecánicamente

Almacenaje

Almacenar en un lugar fresco y lejos de la humedad y del hielo a una temperatura mínima de 5°C. La vida de almacenamiento es de 12 meses.

La información contenida en esta ficha técnica es el resultado de ensayos de laboratorio y la experiencia práctica en nuestros productos. Los valores técnicos mostrados son indicativos y en ningún caso deben tomarse como especificaciones de producto. Hepym, S.A no puede responsabilizarse directa o indirectamente de un mal uso o aplicación de los productos. La presente ficha técnica perderá su validez con la aparición de una nueva edición. Rev03: diciembre 2020.

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097

www.hepym.com - hepym@hepym.com